



SISTEMI PER PORTE
E FINESTRE IN
PVC E ALLUMINIO

...per chiudere in bellezza **dal 2003**

WINPORT
PORTE E FINESTRE

#WINPORT WINDOW

#DIMENSION



#FEEL



#SPACE


#ENERGY



#ALUPROTECT



#SLIDE



#STYLE



#SAFE




#SILENCE



#SAFE


WINPORT
INNOVAZIONE, ALTA QUALITÀ
E COSTRUZIONE PERFETTA.

Con WINPORT andate sul sicuro. I vari livelli di sicurezza RC1, RC2 e RC3 vi proteggono dalle visite indesiderate.




RC1

Tutti e 4 gli angoli delle finestre sono protetti da perni con testa a fungo, chiusure di sicurezza con maniglia chiudibile completa di protezione anti-foratura.



RC2

Sull'intero perimetro del battente, i perni con testa a fungo fanno presa nelle chiusure di sicurezza del telaio. Con maniglia chiudibile completa di protezione anti-foratura.



RC3

Maggiore quantità di perni di sicurezza con testa a fungo sul retro. Vetro di sicurezza superiore (PA5). Massima protezione contro le effrazioni.



AIRSAFE


L'INNOVAZIONE. AERARE GLI AMBIENTI NON È MAI STATO COSÌ SICURO.

AIRsafe PLUS

La comoda configurazione standard per una sana igiene della casa. Assicura un efficace ricambio dell'aria senza disperdere tutta l'energia termica dell'ambiente.

AIRsafe PREMIUM

La soluzione con una ferramenta più sicura contro le effrazioni. (Certificazione RC2).

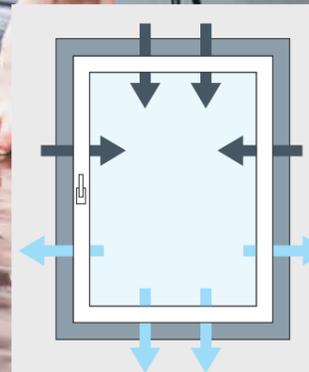

#ENERGY

EFFICIENZA = WINPORT LIFE+
IL 40% DELLA DISPERSIONE ENERGETICA
DI UNA CASA È IMPUTABILE ALLE
FINESTRE.



ISOLAMENTO TERMICO MASSIMO:

COEFFICIENTE U_w DI 0,72 W/m²K | COEFFICIENTE U_f DI 0,94 W/m²K

Risparmio sui costi energetici e riduzione delle spese di riscaldamento. Le finestre in plastica WINPORT LIFE+ sono perfette per le case a basso consumo energetico e coniugano un design moderno con una grande sicurezza ed efficienza energetica.

KONVENTIONELL

MIT WINPORT LIFE+




...per chiudere in bellezza **dal 2003**

WINPORT
PORTE E FINESTRE

#SPACE

PIÙ LUCE.
PIÙ BENESSERE.

LIFE85slide con FIXFRAME permette
la creazione di grandi architetture
superfici in vetro architettonico.

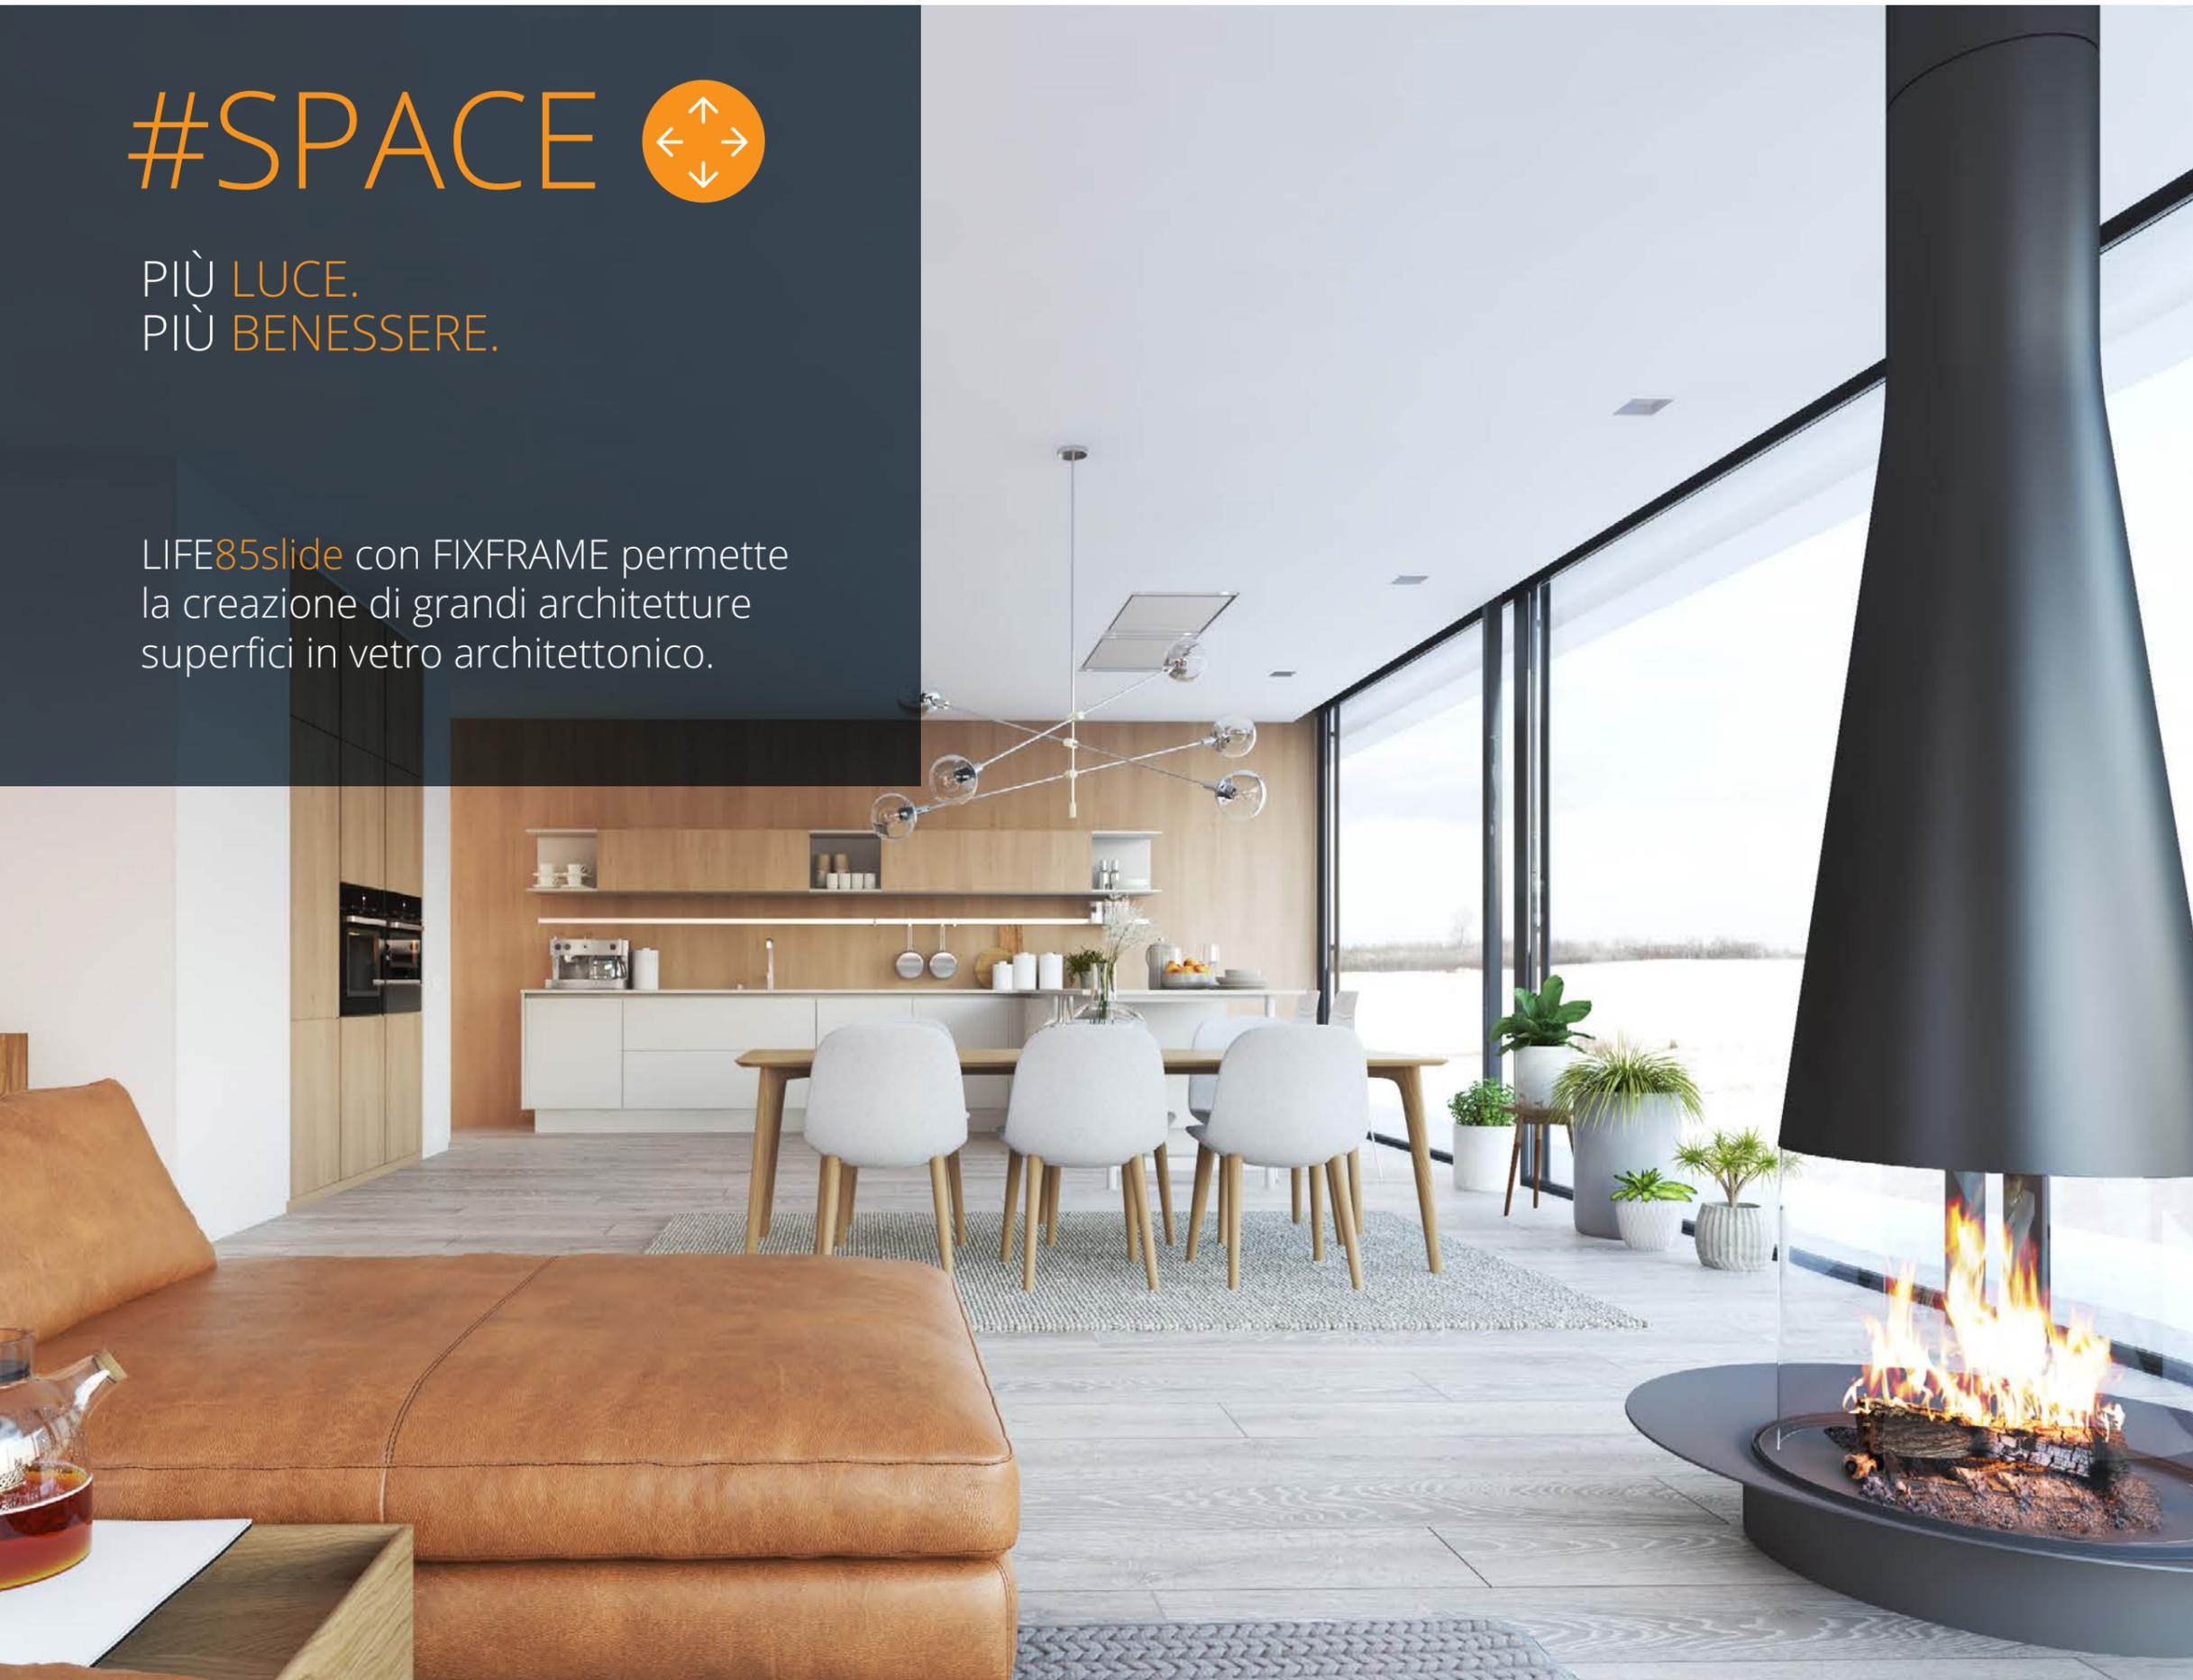

SENZA BARRIERE

Assoluta libertà di movimento per tutti. Il telaio della porta, che alla vista appare come un pavimento che alla vista appare un pavimento continuo ed omogeneo, comprende una soglia piatta per un passaggio comodo e senza impedimenti dall'interno all'esterno. Si apre e si chiude con estrema facilità, anche con elementi molto grandi.

La porta scorrevole alzante **LIFE85slide** con soglia **senza barriere** architettoniche soddisfa tutti i requisiti della norma EN18040 per l'edilizia "senza barriere".



#SLIDE

LIFE85SLIDE
LA PORTA SCORREVOLE ALZANTE
WINPORT DA 85 MM FA ENTRARE
IL SOLE NELLA VOSTRA CASA.

Convince per la grande efficienza energetica e la sua semplicità d'uso. Si apre e si chiude facilmente e senza sforzo persino nelle dimensioni massime di 6,50 m x 2,80 m*.

*disponibile solo nella variante in PVC bianco



#ALUPROTECT



#ALUPROTECT
Per un design senza compromessi.
Immagine della variante a filo superficie.

Massimo livello tecnico, design accattivante e individualità.

ALUPROTECT abbina le eccellenti caratteristiche di isolamento termico di una finestra in PVC con il look moderno dell'alluminio.

#ALUPROTECT

Il profilo di copertura esterno in alluminio è disponibile in vari colori. Possibilità di colori speciali con sovrapprezzo.





#STYLE



CONFIGURATORE PER FINESTRE

Configurate la vostra
finestra virtuale su www.winport.ch

PELLICOLE DECORATIVE
BELLE E UNICHE.
PER L'INTERNO E
L'ESTERNO.

Con l'ampia scelta di colori della
gamma standard "Natura" e delle
varianti speciali "Farbwelt" non ci
sono limiti alla fantasia.

Corpo base con finitura colorata

Per determinate
combinazioni di colori è
possibile un corpo base
con finitura colorata
(antracite, marrone chiaro,
marrone scuro).



Le pellicole decorative in tutti i colori e strutture offrono un'ampia scelta di design.



#FEEL

WOODEC

INSPIRED
BY NATURE

L'aspetto del legno naturale e un effetto tattile straordinario con tutti i vantaggi di una finestra in PVC. Sviluppata appositamente per gli interni. Perfetta somiglianza con una superficie in vero legno.



Le nostre superfici woodec sono disponibili in 3 colori.

LIFE85slide

#SILENCE

Godersi la casa senza stress. Isolamento efficace da suoni e rumori fino alla classe di protezione acustica IV.



#SAFE

Classe di resistenza RC2 nella configurazione standard per una protezione superiore dalle effrazioni. Impedisce il rapido scaricamento della finestra.



#ENERGY

Isolamento termico eccellente per ottimi bilanci energetici e spese di riscaldamento contenute.



#COMFORT

La configurazione standard utilizza soglie a pavimento con separazione termica per un isolamento termico supplementare.




#DIMENSION

Per un effetto estetico uniforme. L'aspetto di ogni prodotto è sempre perfettamente coordinato con gli altri sistemi.




#STYLE

Tanti design interessanti e forme accattivanti nelle dimensioni più svariate. Individualità e personalizzazione di forme, materiali e colori.

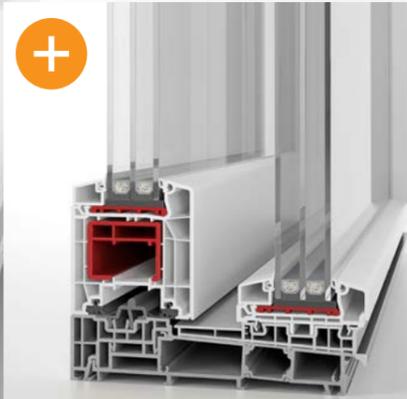

VISIONE FILIGRANATA

FIXFRAME consente un profilo particolarmente stretto della vetratura fissa per aumentare ulteriormente la luminosità degli spazi abitati.

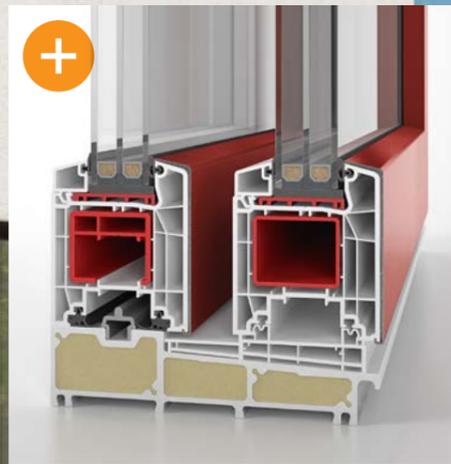

IL "PLUS" NELL'ISOLAMENTO TERMICO

La configurazione Premium di **LIFE85slide** prevede camere con materiale espanso. Le intercapedini riempite di materiale espanso fino agli angoli offrono un isolamento termico perfetto.

LIFE85slide è disponibile anche in una variante senza barriere architettoniche. Questa soluzione garantisce libertà di movimento per tutti.



LIFE85

LIFE85 è un sistema di profili con una profondità di 85 mm. Grazie all'interazione tra la grande profondità e il design filigranato è nato un sistema di finestre che raggiunge i massimi livelli sia dal punto di vista termico che da quello estetico.

#DIMENSION

Per un effetto estetico uniforme negli ambienti della casa. L'aspetto di ogni prodotto è sempre perfettamente coordinato con gli altri sistemi.

#BONDING

Accoppiamento forte tra lastra e battente mediante incollaggio. Maggiore stabilità dell'intero profilo. Protezione superiore contro le effrazioni. Ottimo isolamento termico.

#ENERGY

Un clima naturale negli ambienti senza forti dispersioni energetiche. Isolamento termico eccellente per ottimi bilanci energetici e spese di riscaldamento contenute.



#SILENCE

Godersi la casa senza stress. Isolamento efficace da suoni e rumori fino alla classe di protezione acustica IV. Anche nelle dimensioni massime.

#STYLE

Tanti design interessanti e forme accattivanti nelle dimensioni più svariate. Individualità e personalizzazione di forme, materiali e colori.

#SAFE

Sicurezza a tutto tondo con le guarnizioni Safetech. Classe di resistenza RC2 nella configurazione standard per una protezione superiore dalle effrazioni. Impedisce il rapido scardinamento della finestra.

LIFE70+ LIFE85+

Nelle nostre linee Plus utilizziamo un materiale plastico innovativo con rinforzo in fibre di vetro (powerdur®).

Questo straordinario sistema, frutto di uno sviluppo speciale, migliora considerevolmente i coefficienti di isolamento termico.



LIFE70



LIFE70, con una profondità di 70 mm, assicura caratteristiche di isolamento eccellenti e un comfort di prim'ordine. I sistemi di profili di alta qualità, inoltre, proteggono dalle effrazioni e garantiscono una sicurezza ottimale.

PANORAMICA DEI PRODOTTI

MODELLO	MATERIALE DEL RINFORZO INTERNO	SPESSORE VETRO
LIFE70	Acciaio	max. 48 mm
LIFE70+	powerdur®	max. 40 mm
LIFE85	Acciaio	max. 58 mm
LIFE85+	powerdur®	max. 50 mm



LIFE70

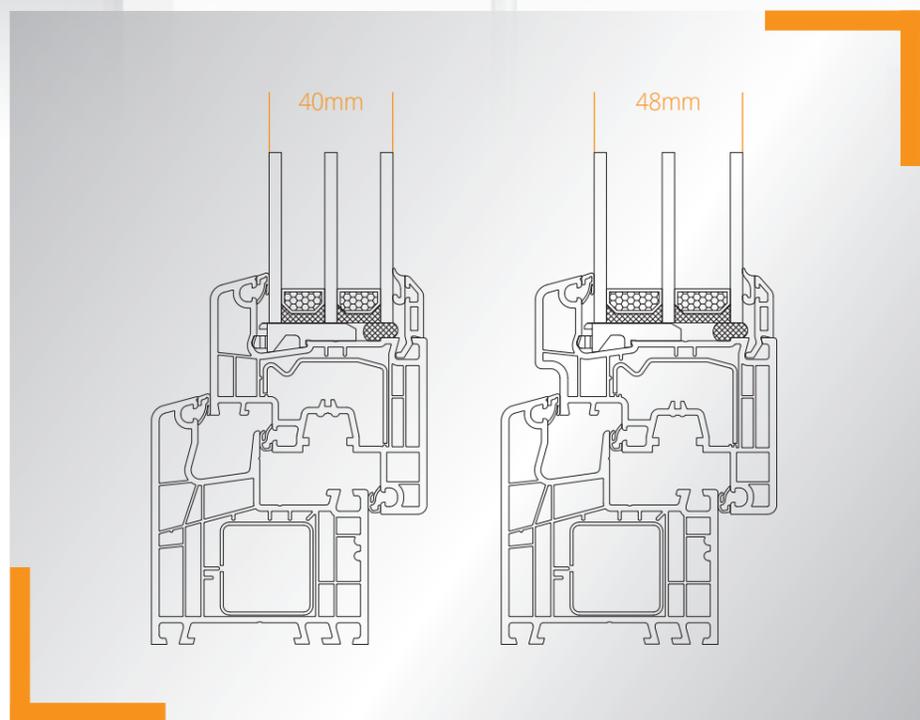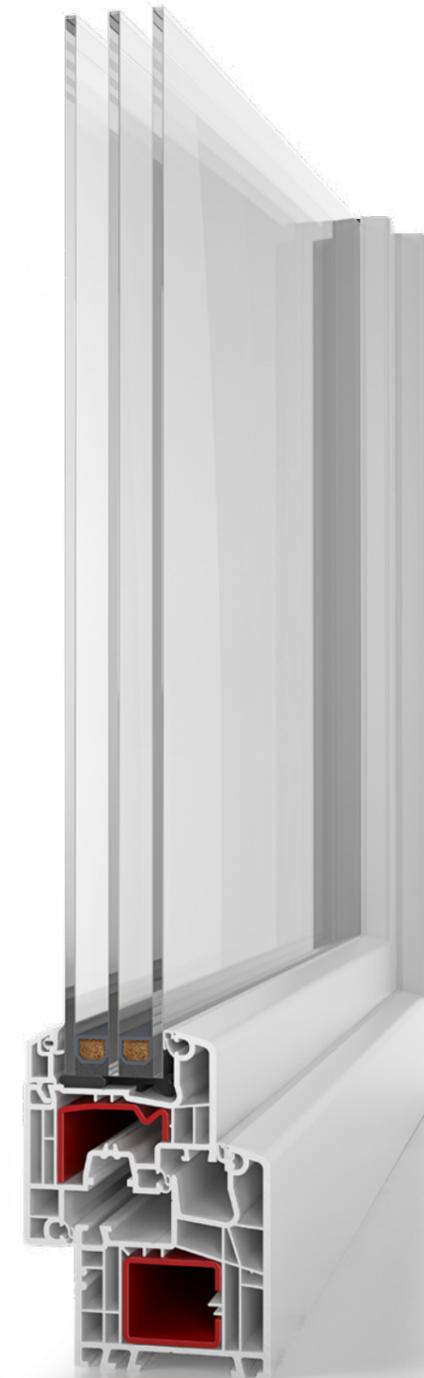




GRANDE
VARIETÀ
DI DESIGN
SOLUZIONI DI
DESIGN EFFICIENTI.

WOODEC con l'aspetto del legno e un effetto tattile straordinario per gli interni

#STANDARD

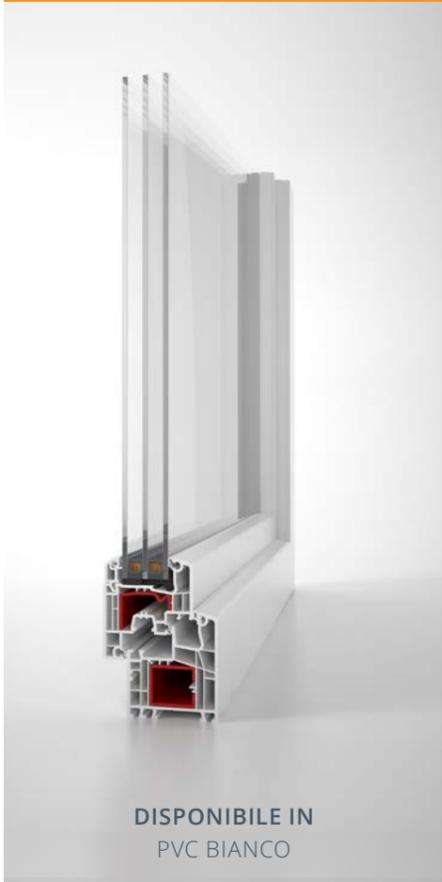

DISPONIBILE IN
PVC BIANCO

#DEKORE



DISPONIBILE IN PELLICOLE
DECORATIVE EFFETTO LEGNO/RAL

#ALUPROTECT



DISPONIBILE IN CARTER IN ALLUMINIO
VERNICIATO A POLVERE RAL

WINPORTWINDOW

TUTTI I DETTAGLI IN SINTESI.

U_w (w = window) – coefficiente totale della finestra U_g (g = glazing) – coefficiente U della parte in vetro U_f (f = frame) – coefficiente U del telaio Ψ valore di installazione non considerato

SISTEMA	Coefficiente U_f [W/(m²K)]	Coefficiente Ψ_g	VETRO				
			Coefficiente U_g [W/(m²K)]				
			1,1	1,0	0,7	0,6	0,5
LIFE70	1,20		Coefficiente U_w [W/(m²K)]				
		Alu	1,30	1,20	1,00	0,97	0,91
		TGI-Spacer	1,20	1,20	0,97	0,90	0,83
		Superspacer	1,20	1,10	0,95	0,88	0,81
LIFE70+	1,00		Coefficiente U_w [W/(m²K)]				
		Alu	1,20	1,20	0,96	0,89	0,82
		TGI-Spacer	1,20	1,10	0,89	0,82	0,75
		Superspacer	1,10	1,10	0,86	0,79	0,72
LIFE85	1,00		Coefficiente U_w [W/(m²K)]				
		Alu	1,20	1,20	0,97	0,90	0,83
		TGI-Spacer	1,20	1,10	0,90	0,83	0,76
		Superspacer	1,10	1,10	0,87	0,80	0,74
LIFE85+	0,94		Coefficiente U_w [W/(m²K)]				
		Alu	1,20	1,20	0,95	0,88	0,81
		TGI-Spacer	1,10	1,10	0,88	0,81	0,74
		Superspacer	1,10	1,10	0,85	0,78	0,72
LIFE85slide Standard	1,40		Coefficiente U_w [W/(m²K)]				
		Alu	1,30	1,20	1,00	0,92	0,85
		TGI-Spacer	1,20	1,20	0,95	0,87	0,80
		Superspacer	1,20	1,20	0,93	0,86	0,78
LIFE85slide Premium	1,20		Coefficiente U_w [W/(m²K)]				
		Alu	1,20	1,20	0,95	0,87	0,80
		TGI-Spacer	1,20	1,10	0,90	0,82	0,75
		Superspacer	1,20	1,10	0,88	0,80	0,73



SODDISFAZIONE GARANTITA.

Garanzia di legge e garanzia del produttore

Il venditore garantisce che le forniture e prestazioni sono corrette, complete, esenti da vizi e di ottima qualità. Le garanzie sottoindicate vengono calcolate a partire dalla data di consegna nel rispetto dei criteri di garanzia e manutenzione.

10
ANS

10 anni di garanzia
per i profili in PVC bianchi
e sulla tenuta ermetica
dei vetri isolanti.

5
ANS

5 anni di garanzia
per i profili in PVC con
decorazione sul l'uniformità
delle caratteristiche
dei profili (che dovranno
rientrare per dimensione
nelle tolleranze ammesse
nel settore edile) e
sulla resistenza dei colori/
solidità alle intemperie
secondo RAL - GZ 716/1.

3
ANS

3 anni di garanzia
il funzionamento della
ferramenta. Le parti sog-
gette a normale usura e i
danni superficiali causati da
agenti ambientali aggressivi
sono esclusi dalla garan-
zia per difettosità. Per i
componenti elettronici
e magnetici si applica la
garanzia per difettosità di
12 mesi.

3
ANS

3 anni di garanzia
secondo RAL RG 631 per
i rivestimenti in alluminio
in considerazione della
ÖNORM B 5305.

WINPORT
GARANZIA DI
QUALITÀ

Via Pian Scaiolo 25
6912 Pazzallo
+41 (0)91 994 57 07
info@winport.ch
www.winport.ch

Foto © AdobeStock, HSF. Possono presentarsi differenze di colore tra le immagini e i prodotti originali dovute alle tecnologie di stampa. Colore e struttura dei vetri ornamentali non sono sempre perfettamente corrispondenti a quelli originali. Con riserva di modifiche tecniche. Salvo errori di stampa e refusi tipografici. Aggiornato a aprile 2022.

...per chiudere in bellezza **dal 2003**

WINPORT
PORTE E FINESTRE